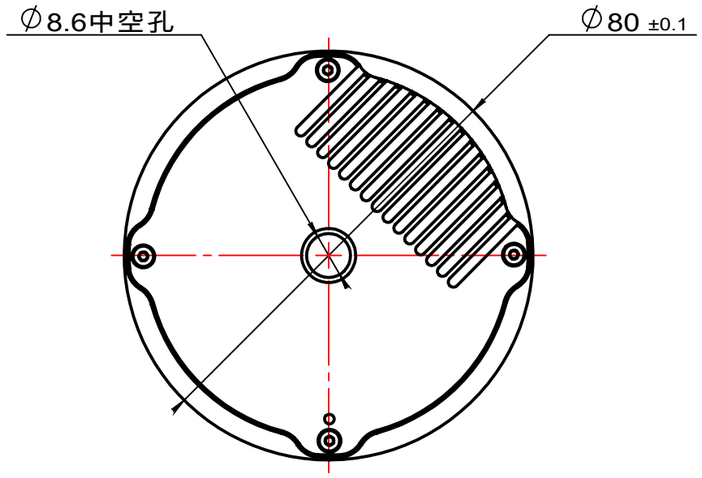

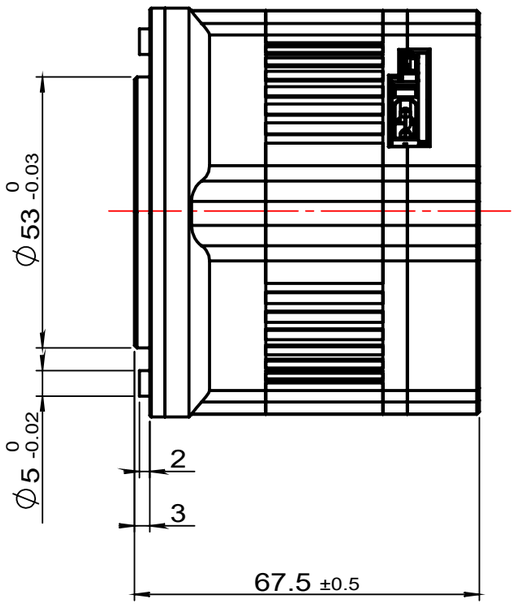

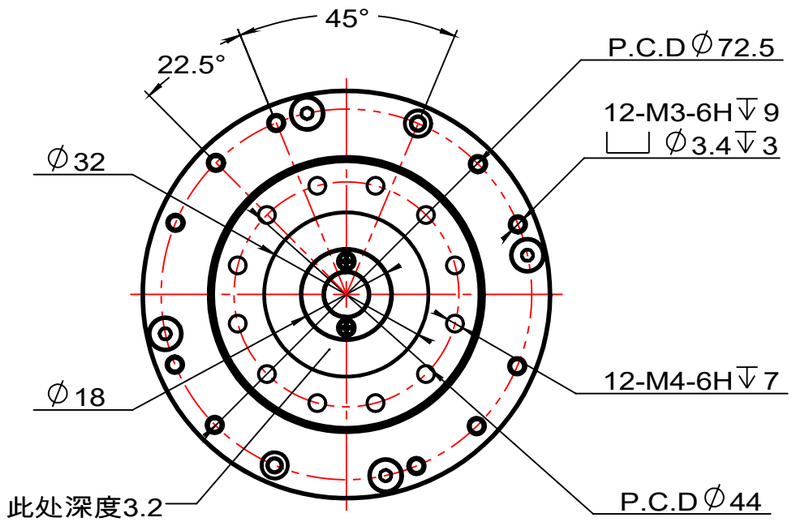



输入电压（V）	48	反电势常数 (Vdc/Krpm)	16
减速比	19.61	扭矩常数 (N.m/A)	2.1
空载转速 (RPM)	176	线电阻 (Ω)	0.41
空载电流 (A)	0.9	线电感 (mH)	0.51
额定转速 (RPM)	153	极对数	10
额定转矩 (N.m)	20	接线方式	Y
额定功率 (W)	320	反驱力矩 (N.m)	1.6
额定电流 (A)	9.5	背隙 (Arcmin)	15
峰值扭矩 (N.m)	60	轴向负载 (KN)	-
峰值电流 (A)	29.1	径向负载 (KN)	-
效率 (%)	72.7	转动惯量	2

编码器类型及接口	Dual Encoder ABS-17BIT/17BIT
重复定位精度(Degree)	<0.01
通讯方式	485/CAN/ EtherCAT
重量 (KG)	0.82
绝缘等级	F
防护等级	-

名 称 TITLE

电机组合图

尺寸参考图

MYACTUATOR®
Professional · Reliable · Innovative

版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE
	1:2	A3	Sheet 1 / Of 1

图 号 PRO NAME 1MT.054.004

设计 DESIGN		工艺 PROCESS	
核对 CHECK		日期 DATE	

产品名称 PRO NAME X6-P20-60

第一视角 FIRST ANGLE PJTN

2.0

A3