





苏州脉塔智能科技有限公司

2026-06-15

受控文件章

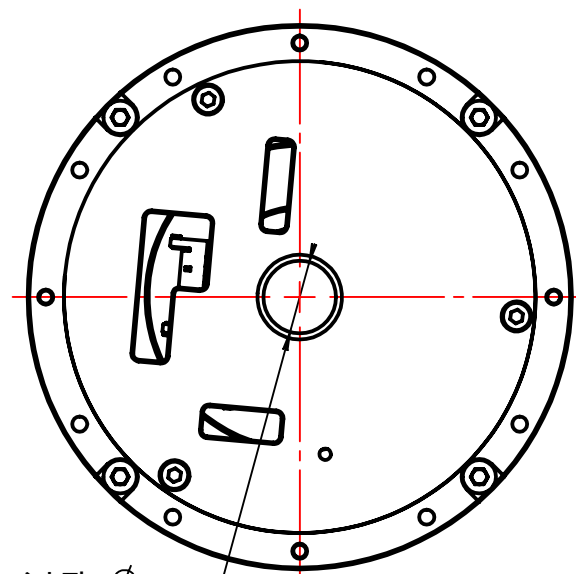

过孔 $\phi 12$

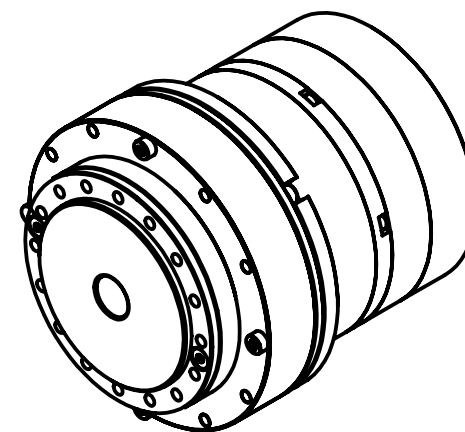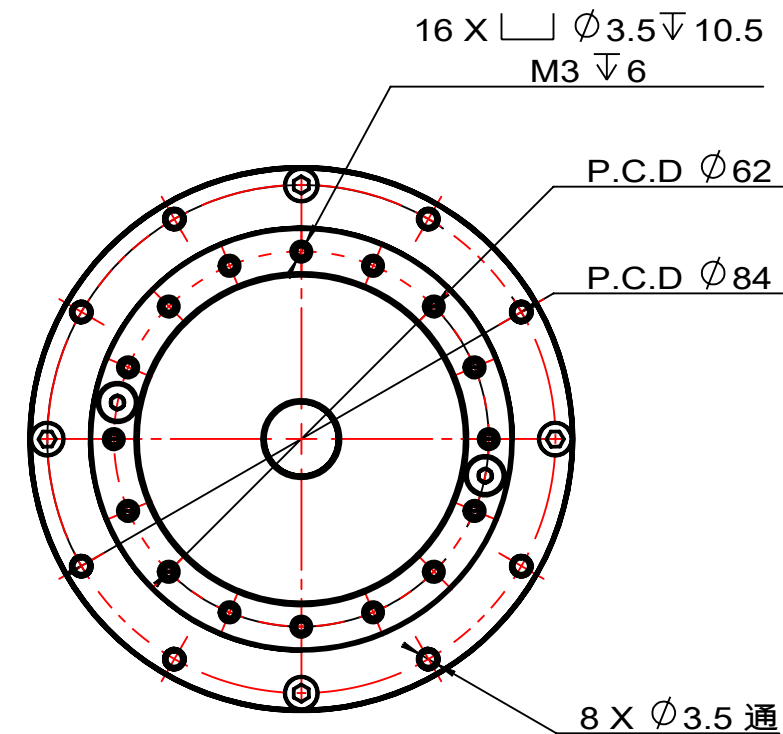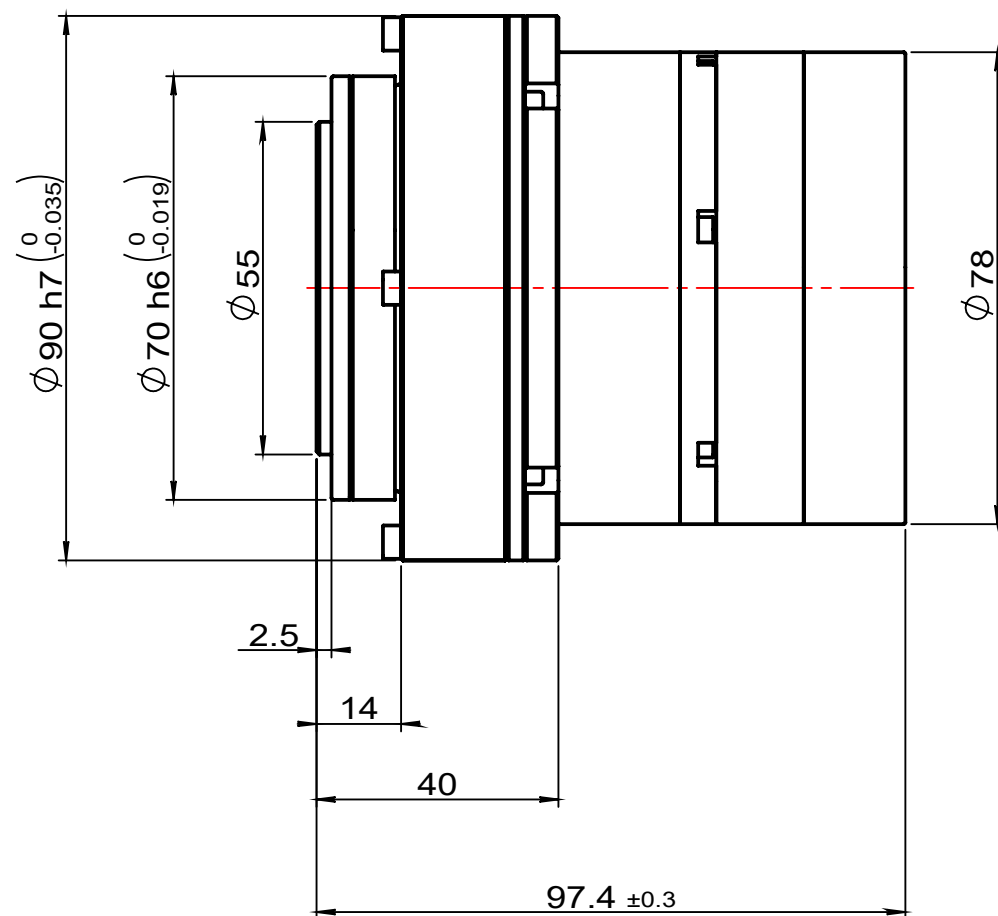

输入电压 (V)	48	效率 (%)	-	-	径向负载 (KN)	-	-
减速比	50 100	反电势常数 (Vdc/Krpm)	19.2		转动惯量 (kg.cm ²)	0.24	0.95
空载转速 (RPM)	60 30	扭矩常数 (N.m/A)	3.65 7.3		编码器类型及接口	Dual Encoder ABS-17BIT(Input) /ABS-17BIT(Output)	
空载电流 (A)	1.1 1.2	线电阻 (Ω)	0.36		重复定位精度(Degree)	< 0.01	
额定转速 (RPM)	50 25	线电感 (mH)	0.51		通讯方式	CAN&EtherCAT	
额定转矩 (N.m)	25 50	极对数	10		重量 (KG)	1.75	
额定功率 (W)	130	接线方式	Y		绝缘等级	F	
额定电流 (A)	6.8	反驱力矩 (N.m)	-	-	防护等级	-	-
峰值扭矩 (N.m)	40 80	背隙 (Arcsec)	<40				
峰值电流 (A)	10.6	轴向负载 (KN)	-	-			

名 称 TITLE				 Profession · Reliable · Innovation				
电机组组合图								
尺寸参考图				版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE	
				A	1:1.25	A3	Sheet	1
							Of	1
				图 号				
				PRO NAME				
设计 DESIGN		工艺 PROCESS		产品名称				
核对 CHECK		批准 APPROVAL		PRO NAME				
				RH-20-100-E-B-D				
				第一视角 FIRST ANGLE P131				
								