
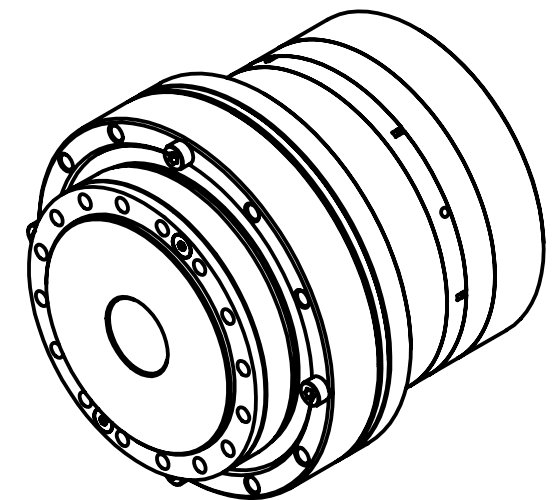
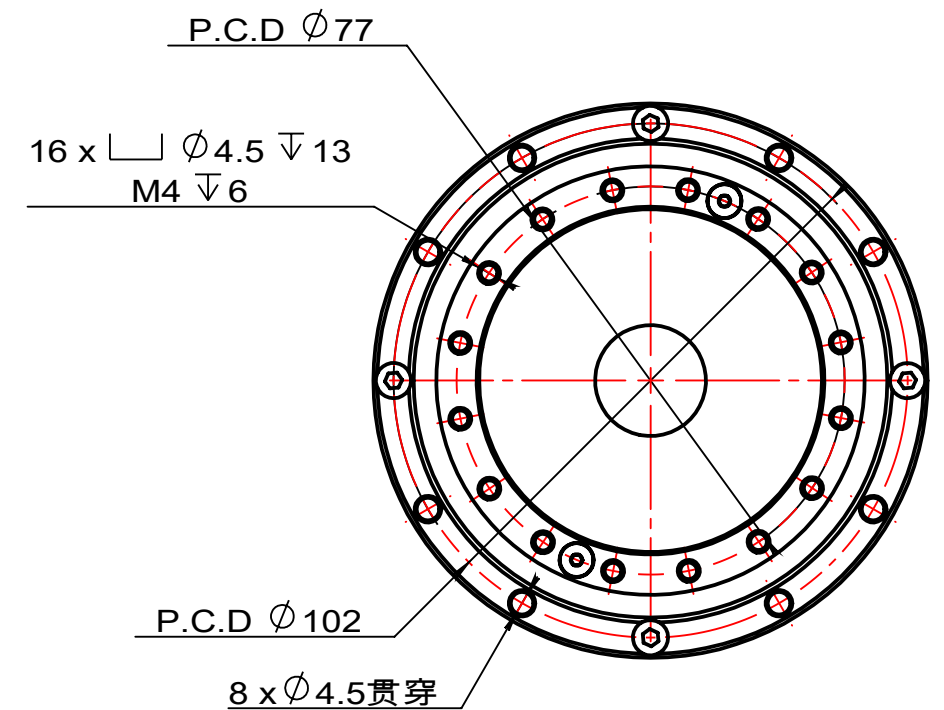
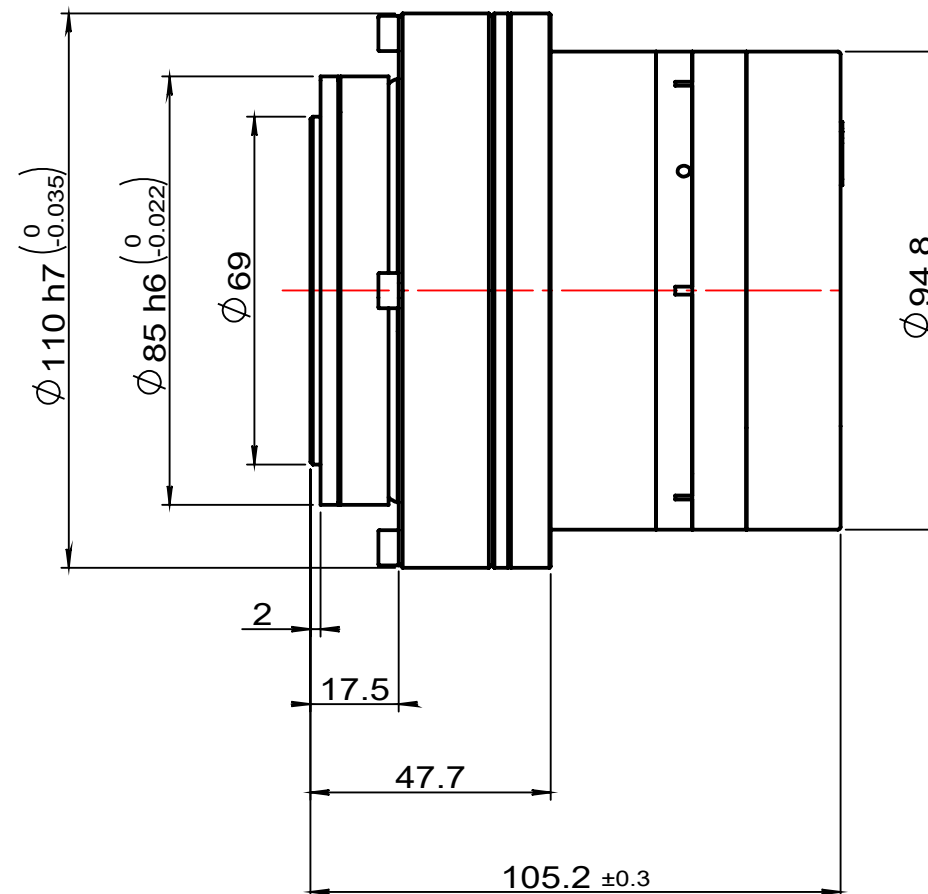


苏州脉塔智能科技有限公司

2026-01-12

受控文件章

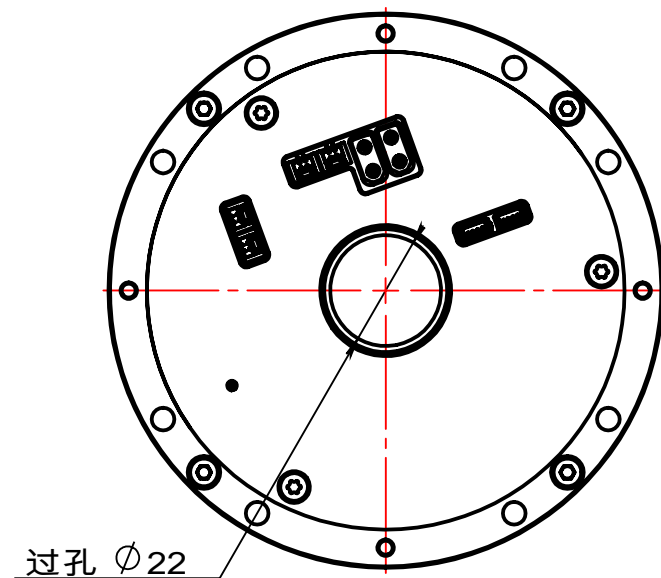

输入电压 (V)	48	效率 (%)	-	-	径向负载 (KN)	-	-
减速比	50 100	反电势常数 (Vdc/Krpm)	19.2		转动惯量 (kg.cm ²)	0.59	2.32
空载转速 (RPM)	60 30	扭矩常数 (N.m/A)	5.05 10.1		编码器类型及接口	Dual Encoder ABS-17BIT(Input) /ABS- 17BIT(Output)	
空载电流 (A)	1.8 2	线电阻 (Ω)	0.16		重复定位精度(Degree)	< 0.01	
额定转速 (RPM)	50 25	线电感 (mH)	0.33		通讯方式	CAN&EtherCAT	
额定转矩 (N.m)	54 108	极对数	10		重量 (KG)	2.74	
额定功率 (W)	282	接线方式	Y		绝缘等级	F	
额定电流 (A)	10.6	反驱力矩 (N.m)	-	-	防护等级	-	-
峰值扭矩 (N.m)	78.5 157	背隙 (Arcsec)	<40				
峰值电流 (A)	14.1	轴向负载 (KN)	-	-			

名称 TITLE					
电机组组合图		Profession · Reliable · Innovation			
版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE		
A0	1:1.5	A3	Sheet 1		
尺寸参考图		图号			
		PRO NAME			
设计 DESIGN	工艺 PROCESS	产品名称		第一视角	
核对 CHECK	批准 APPROVAL	PRO NAME		RH-25-100-E-B-D	