





苏州脉塔智能科技有限公司

2026-01-12

受控文件章

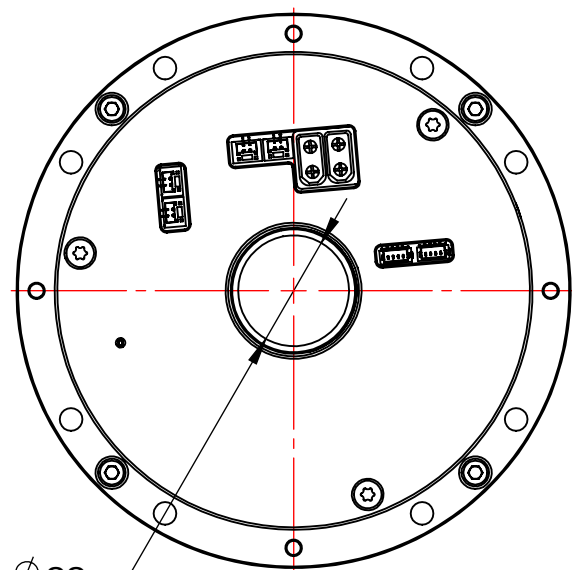

过孔 $\phi 22$

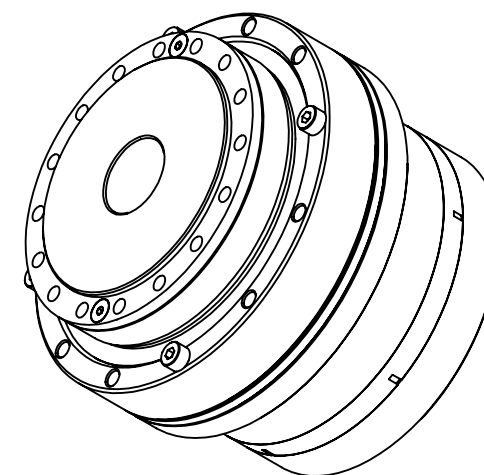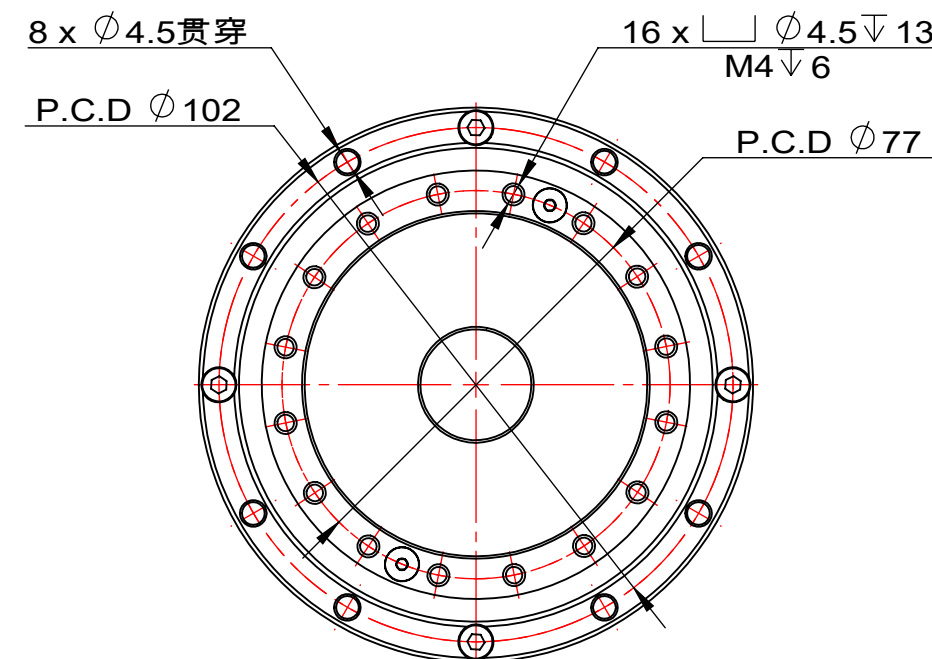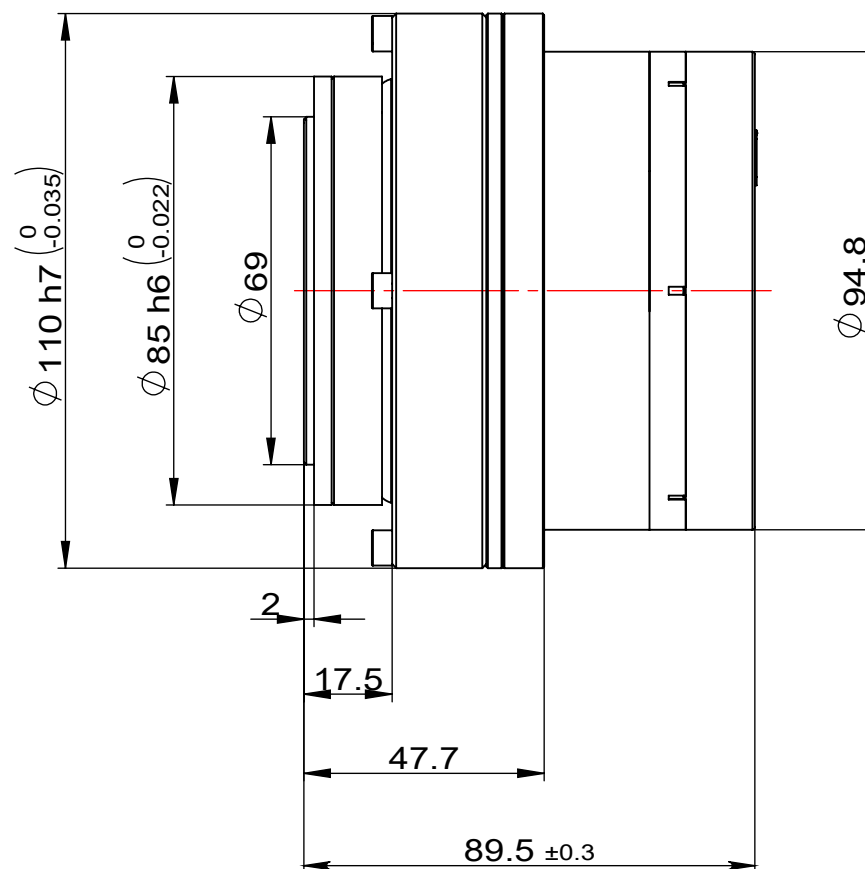

E	输入电压 (V)	48	效率 (%)	-	-	径向负载 (KN)	-	-
	减速比	50 100	反电势常数 (Vdc/Krpm)	19.2		转动惯量 (kg.cm ²)	0.51	1.94
	空载转速 (RPM)	60 30	扭矩常数 (N.m/A)	5.05 10.1		编码器类型及接口	Dual Encoder ABS-17BIT(Input) /ABS-17BIT(Output)	
	空载电流 (A)	1.8 2	线电阻 (Ω)	0.16				
	额定转速 (RPM)	50 25	线电感 (mH)	0.33		重复定位精度(Degree)	< 0.01	
	额定转矩 (N.m)	54 108	极对数	10		通讯方式	CAN&EtherCAT	
F	额定功率 (W)	282	反驱力矩 (N.m)	-	-	重量 (KG)	2.42	
	额定电流 (A)	10.6	背隙 (Arcsec)	<40		绝缘等级	F	
	峰值扭矩 (N.m)	78.5 157	轴向负载 (KN)	-	-	防护等级	-	-
	峰值电流 (A)	14.1						

名称 TITLE

电机组组合图



版本 REV 比例 SCALE 幅面 FORMAT 分页号 PAGE

A0 1:1.5 A3 Sheet 1 Of 1

尺寸参考图

图号

PRO NAME

设计 DESIGN

工艺 PROCESS

产品名称

核对 CHECK

批准 APPROVAL

PRO NAME

RH-25-100-E-N-D

第一视角

FIRST ANGLE PVTN

2.0

A3