
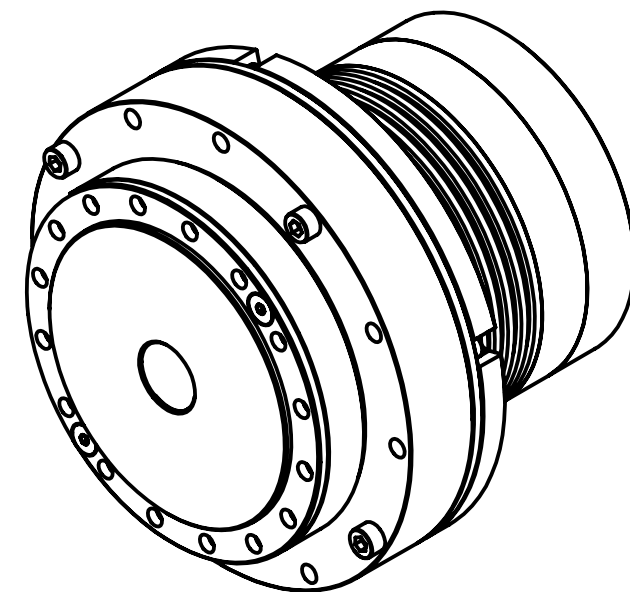
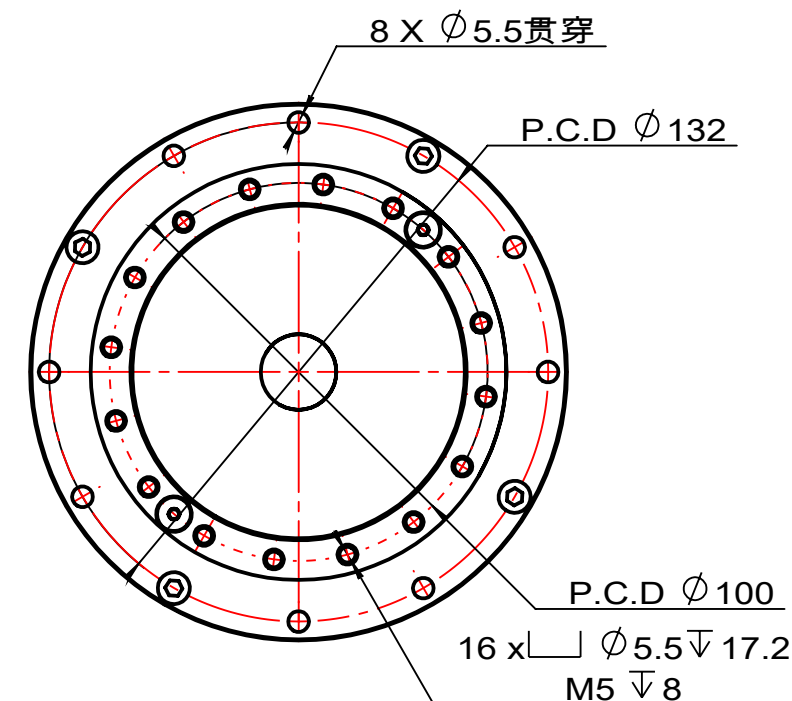
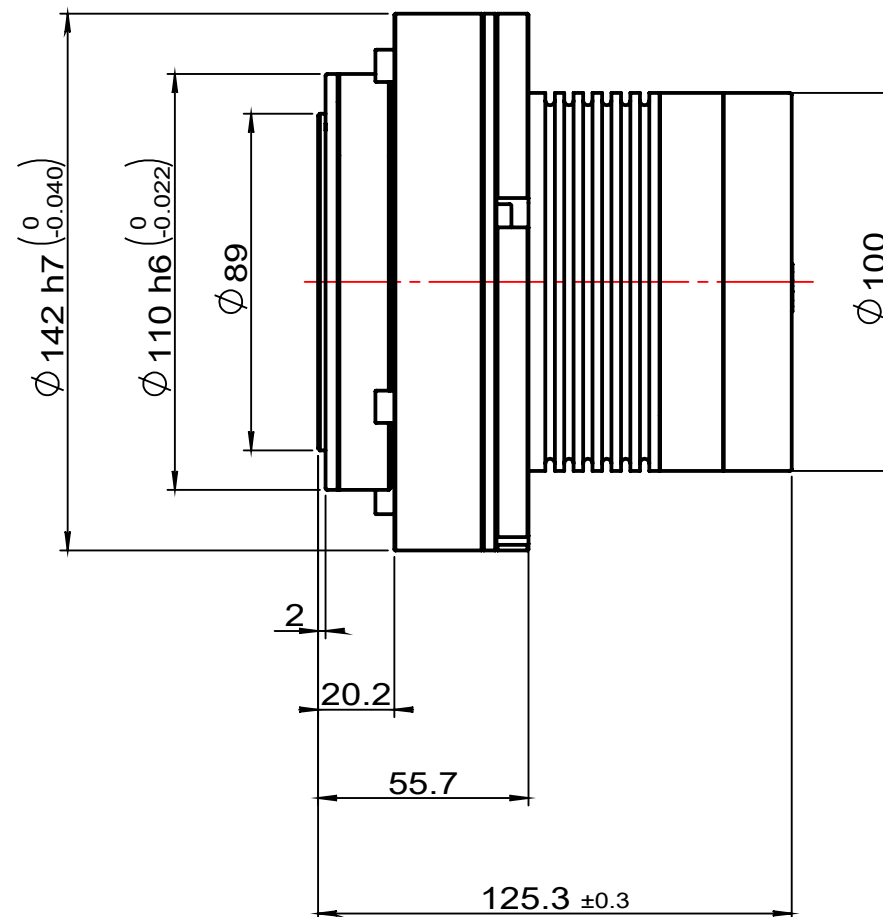


苏州脉塔智能科技有限公司

2026-01-12

受控文件章

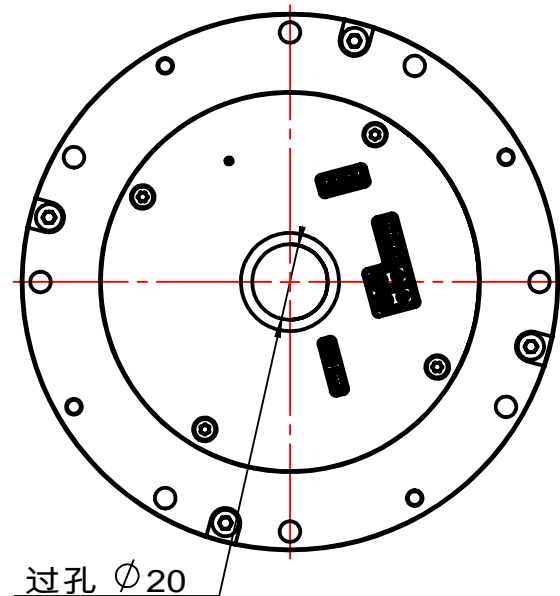

输入电压 (V)	48	效率 (%)	-	-	径向负载 (KN)	-	-
减速比	50 100	反电势常数 (Vdc/Krpm)	26.7		转动惯量 (kg.cm ²)	2.05	8.32
空载转速 (RPM)	40 20	扭矩常数 (N.m/A)	3.45	6.9	编码器类型及接口	Dual Encoder ABS-17BIT(Input) /ABS-17BIT(Output)	
空载电流 (A)	2.6 2.8	线电阻 (Ω)	0.08		重复定位精度(Degree)	< 0.01	
额定转速 (RPM)	36 18	线电感 (mH)	0.18		通讯方式	CAN&EtherCAT	
额定转矩 (N.m)	75 150	极对数	10		重量 (KG)	4.74	
额定功率 (W)	282	接线方式	Y		绝缘等级	F	
额定电流 (A)	21.8	反驱力矩 (N.m)	-	-	防护等级	-	-
峰值扭矩 (N.m)	114.5 229	背隙 (Arcsec)	<40				
峰值电流 (A)	32.1	轴向负载 (KN)	-	-			

名称 TITLE

电机组组合图



版本 REV 比例 SCALE 幅面 FORMAT 分页号 PAGE

A0 1:2 A3 Sheet 1 Of 1

尺寸参考图

图号 PRO NAME

设计 DESIGN

工艺 PROCESS

产品名称

RH-32-100-E-B-D

核对 CHECK

批准 APPROVAL

PRO NAME

第一视角

1 2 3 4 5 6 7 8 0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.0 A3